



CEHISA



Viva Machines

DYNAMIC
SERIES

C-Motion Tech. equipped

#Wearetech

DYNAMIC 9

MEER CONTROLE DAN OOI



Vol automatisch
18 assen gestuurd met C-motion
Tech.
Multi-profiel gereedschappen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KANTENBAND DIKTE

Melamine/PVC/ABS/PP/fineer
Massief houten stroken


0,4- 3 mm
Tot 5 mm

PANEEL

Dikte, min-max
Lengte, min-max
Breedte min-max
Werknelheid m/min

10 - 60 mm
120- onbeperkt mm
120 - onbeperkt mm
Tot 14

GROEPEN UITGERUST

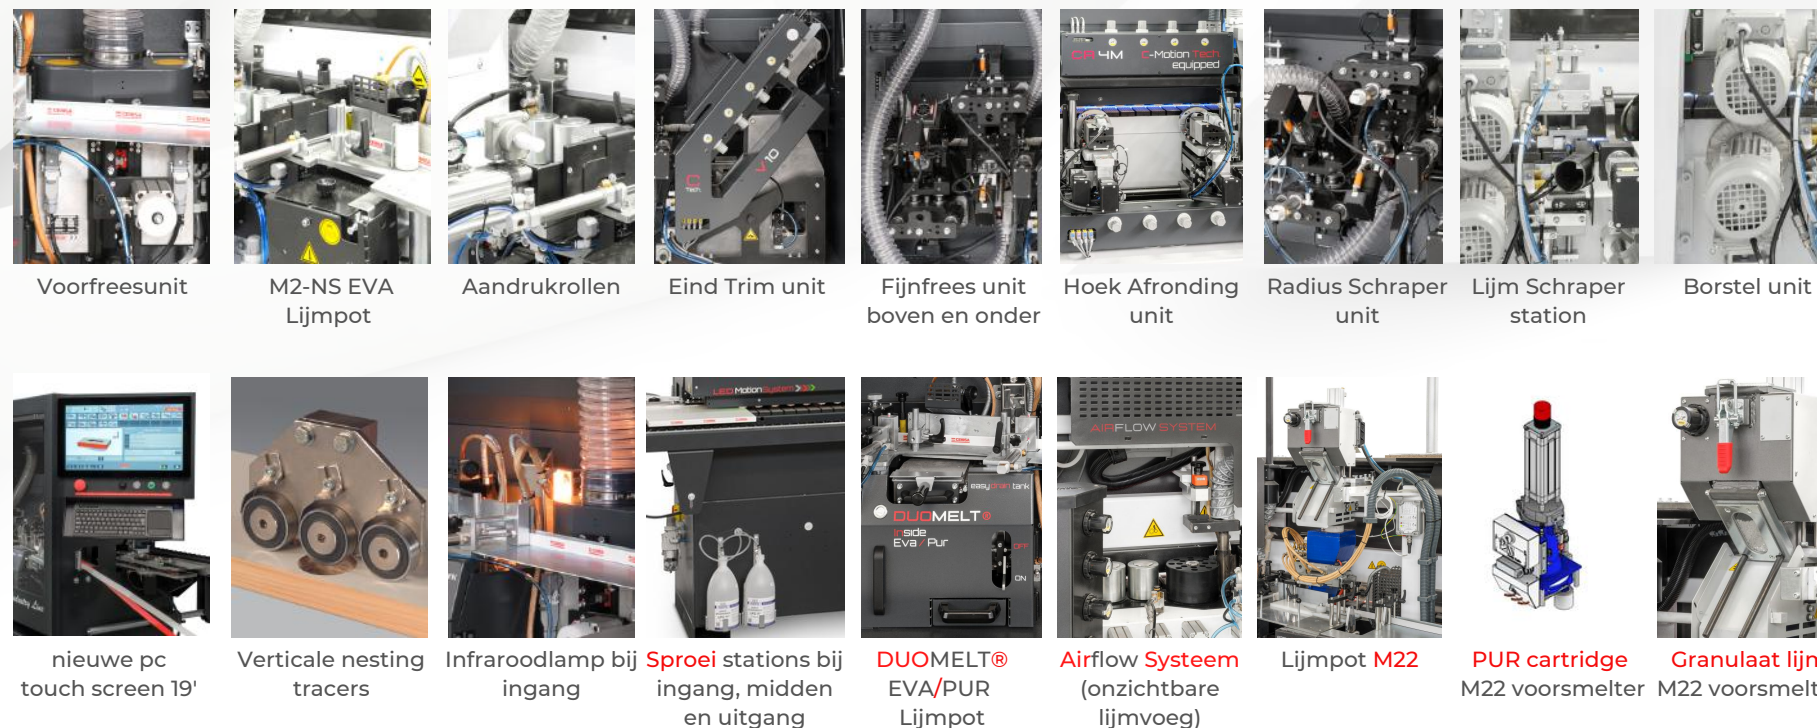

Voorfreesunit

M2-NS EVA
Lijmpot

Aandrukrollen

Eind Trim unit

Fijnfrees unit
boven en onder

Hoek Afronding
unit

Radius Schrapper
unit

Lijm Schrapper
station

Borstel unit



nieuwe pc
touch screen 19"



Verticale nesting
tracers




Infraroodlamp bij
ingang




Sproei stations bij
ingang, midden
en uitgang




DUOMELT®
EVA/PUR
Lijmpot



Airflow Systeem
(onzichtbare
lijmvoeg)



Lijmpot M22



PUR cartridge
M22 voorsmelter



Granulaat lijm
M22 voorsmelter

WIFI-KIT



- SAT-toegang voor het uitvoeren van software-updates
- SAT-toegang voor technische bijstand op afstand
- SAT-toegang voor het geven van training OF advies
- Toegang tot machinestatus in real time
- Toegang tot gebruikerssoftware voor machinebeheer op afstand
- Configuratie van programma's op afstand
- Metrische tellers op afstand bekijken
- Berichten verzenden om alarmen of herinneringen te melden

Aansluiting
op wifi



DYNAMIC 9


MEER CONTROLE DAN OOI

CEHISA




INVOER UNIT

- Lade voor de rol kantenband
- Timer-gestuurde automatische invoer voor de precieze afstelling van het inlegoverschot en de verspilling van kantmateriaal tot een minimum te beperken
- Automatisch invoermagazijn voor stroken (tot 5 mm massief houten strips dikte) 
- Pneumatische pre-cut guillotine (tot 3 mm PVC/ABS kanten dikte)
- Langere en versterkte invoer
- Invoerlade met anti-terugslag beveiliging
- C-Motion gestuurde as in invoergeleider

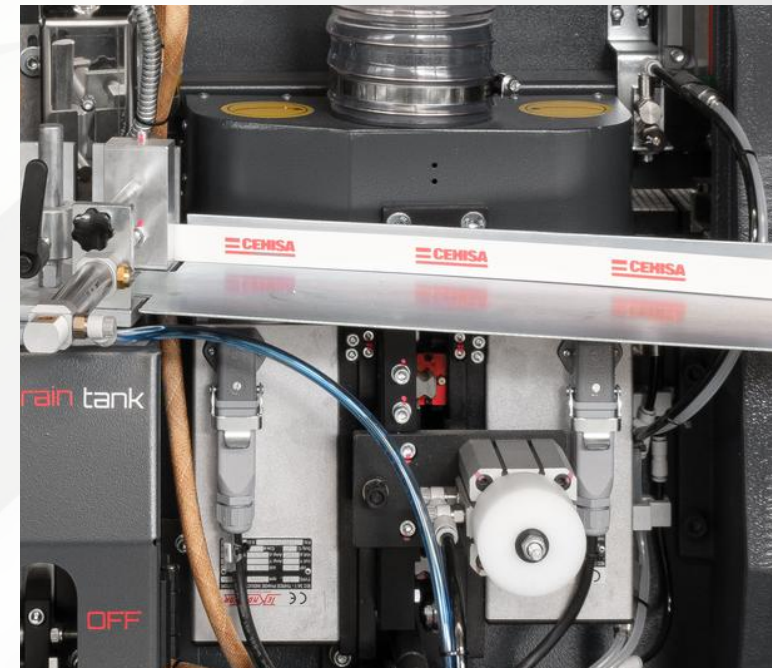

VOORFREESUNIT PF-2

- 2 x HF-motoren - de eerste 1,1 kW, linksdraaiend en de tweede 0,75 kW, rechtsdraaiend, met pneumatische drukregeling, voor optimale afwerking
- Nieuwe blaasunits voor het verwijderen van stof
- Aluminium freeskoppen met verwisselbare messen
- Standaard gereedschap: $\phi 60 \phi 20$ H30 Z6
- OPTIONEEL gereedschap: $\phi 60 \phi 20$ H65 Z6

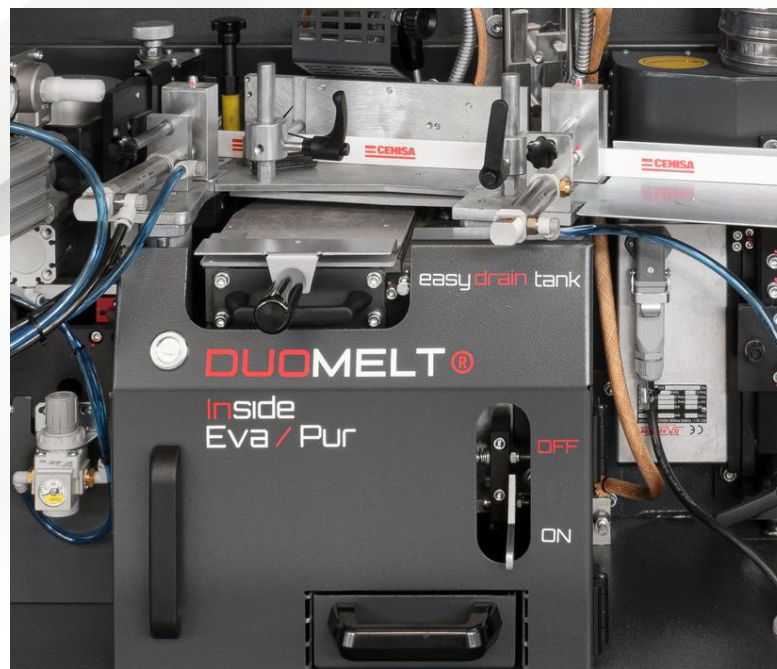

OPTIE

DUOMELT® EVA/PUR LIJMPOT

- DUOMELT® upgrade pakket, die het gebruik van zowel EVA- als PUR-lijmen mogelijk maakt. Het optionele pakket bevat een eenvoudig en efficiënt afvoersysteem voor de lijmresten in de lijmpot en de nodige software om deze functie te ondersteunen

 Video




OPTIE

LIJMPOT M22 EVA/PUR

- Standaard kan de lijmpot werken met EVA/PUR/PO lijmen. Hij is uitgerust met een pneumatisch reinigingssysteem voor zowel de lijmpot als de lijmroller en die een gemakkelijke en snelle verandering van lijmtypen mogelijk maakt
- OPTIONEEL: Voorsmelter met een laadvermogen van 1kg granulaatlijm en een werkcapaciteit tot 4 kg per uur.
- OPTIONEEL: Nieuwe voorsmelter voor 2kg PUR cartridages



Granulaat lijm
M22 voorsmelter



PUR cartridge
M22 voorsmelter
2kg

DYNAMIC 9

MEER CONTROLE DAN OOI

CEHISA




OPTIE

AIRFLOW SYSTEEM

- Het AirFlow-systeem zorgt voor een perfecte afwerking op basis van de directe versmelting van de band met het paneel
- Op deze manier wordt een solide verbinding bereikt met een onmerkbare lijmvog die extreembestand is tegen water, vocht en loskomen van de band
- Dit systeem vereist het gebruik van een speciale randband die wordt geproduceerd door de co-extrusie van verschillende polymeren
- AirFlow heeft ook het voordeel dat het in het hele CEHISA-assortiment kan worden geïnstalleerd met een gemakkelijke verandering tussen AirFlow- of EVA- of PUR-lijm




Video

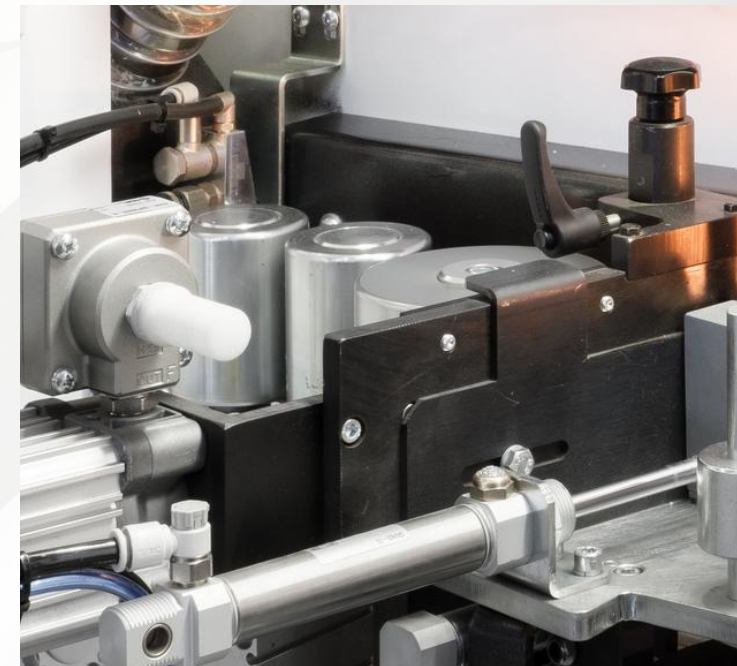

AANDRUK ROLLEN UNIT


- 3 pneumatische aandrukrollen die druk zetten op de kantenband voor een optimale aandrukking op het paneel.
- De eerste roller is aangedreven en de tweede en de derde zijn van kleinere diameter en stationair
- C-Motion gestuurde as in drukrollen

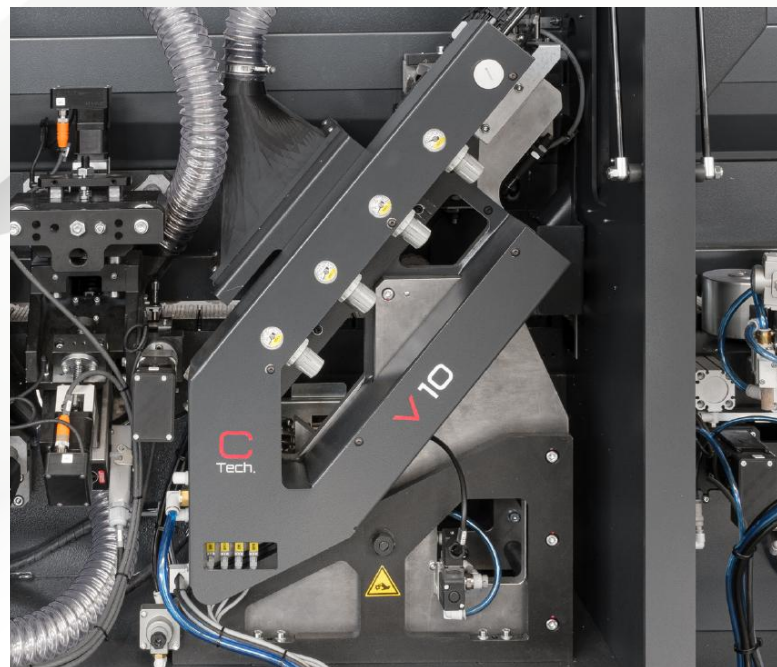

END TRIMMING UNIT

V-10N

- 2 onafhankelijke motoren HF (0,55 kW / 12000 RPM) 1 die de voorste en 1 die de achterste kantenband afzaagt
- Soepele en nauwkeurige beweging van de unit op twee lineaire geleiders langs verharde en cilindrische precisiegeleidingen
- De zagen kunnen pneumatisch worden gekanteld onder een hoek van 0-10° voor een betere afwerking

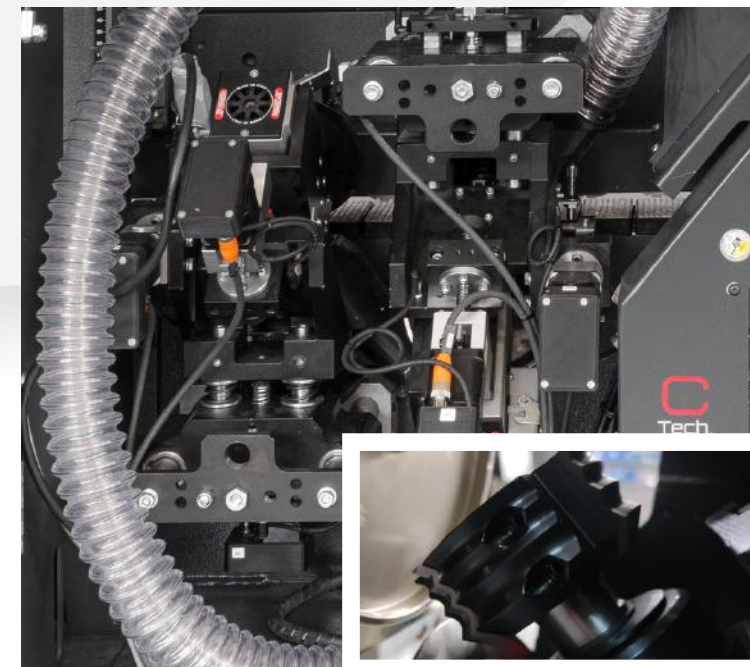

FIJNFREES UNIT

BC-6M


- Freest de boven- en onderkant om het overtollig materiaal aan het paneel te verwijderen. Hoogglansstracers met SIKO digitale uitlezingen voor eenvoudige en nauwkeurige afstelling
- 2 onafhankelijke eenheden, aangedreven door HF-motoren 0,55 kW / 12000 RPM, uitgerust met freeskoppen
- Freeskoppen voor het vlakfreesen van massieve houtkanten tot 5 mm
- Roller hoogglans tracers om te werken met 3D effectpanelen en -kanten
- Gereedschap: frezen met TC-messen $\phi 70$ / $\phi 20 \times H20 Z4$
- C-Motion (BC-6M) tot 6 gestuurde assen en multi-profiel gereedschappen (tot 4 kantenbanden)



Multi-profiel gereedschappen tot 4 kantenbanden


DYNAMIC 9

MEER CONTROLE DAN OOI

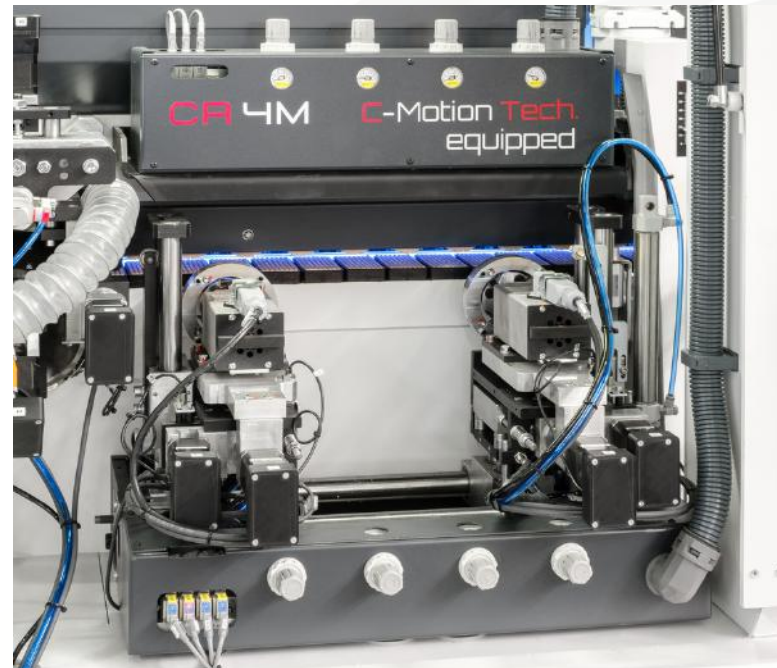


HOEK AFRONDING UNIT CR-4M

- Ontworpen om 4 hoeken van het paneel af te ronden die afgeplakt zijn met PVC/ABS-band. Dit om een correcte afwerking te verkrijgen. Verticale taster uitgerust met dubbele onafhankelijke regeling om een perfecte bewerking van het paneel te verkrijgen
- Aangedreven door twee HF-motoren van 0,27 kW, uitgerust met verticale en horizontale taster units
- C-Motion (CR-4M) tot 4 gestuurde assen en snelle gereedschapswissel

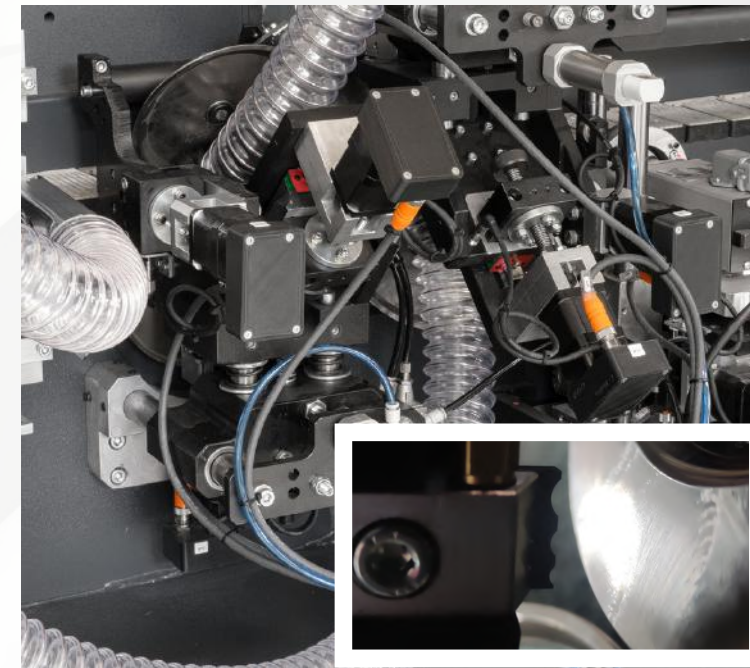


RADIUS SCHRAPER UNIT RB-9M

- Ontworpen om de afwerking te geven van de radius van de PVC/ABS-kantenband na het boven en onder fijnfrezen
- Rol taster voor hoogglans om te werken met 3D effect panelen en randen
- Nauwkeurige en gemakkelijke afstelling en reiniging pneumatische blaasunits.
- Afzuigstelsysteem met PVC/ABS-afvalcollector
- C-Motion (RB-9M) tot 6 gestuurde assen en **multi-profiel gereedschap** (tot 3 profielen)




Multi-profiel gereedschappen tot 3 profielen

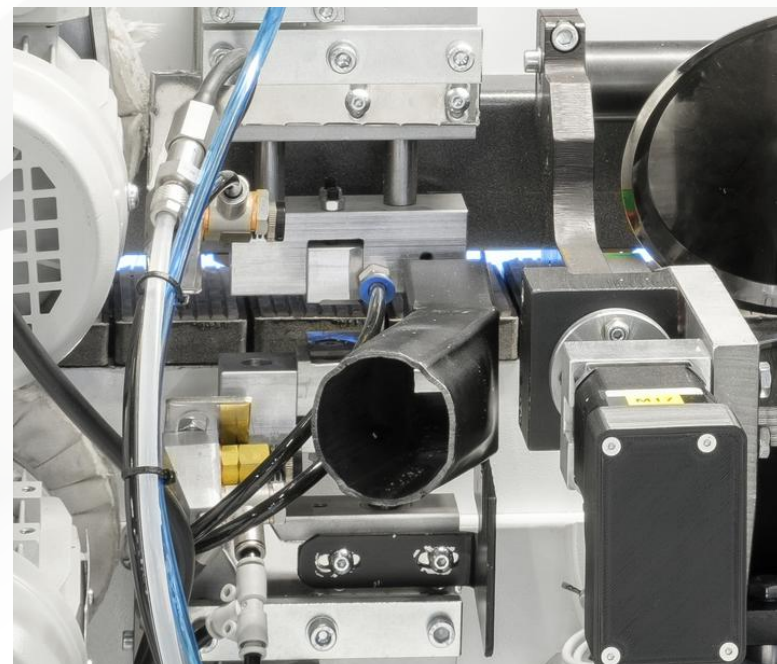

OPTIE

LIJM SCHRAPER RR-8N

- Ontworpen om lijmresten te verwijderen langs de lijmvoeg op de boven- en onderzijde van het paneel
- Twee zwevende meshouders met onafhankelijk instelbare verticale kopieerapparaten. Blaasunits voor reinigen taster
- Automatische positionering (ON/OFF)

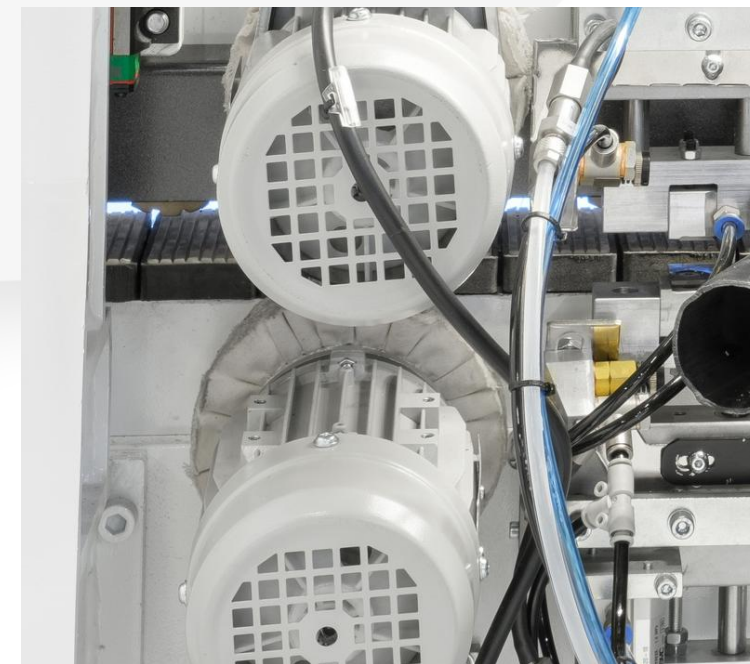

OPTIE


BORSTELUNIT PC-S

- Ontworpen om eventuele lijmresten te verwijderen, de PVC/ABS-randkleur te herstellen en te polijsten na het trimmen en schrapen
- Twee onafhankelijke units met kantelmotoren (2 x 0,1 kW / 1500 RPM) en harde katoenen schijven
- (ø120 mm)

DYNAMIC 9

MEER CONTROLE DAN OOI

CEHISA

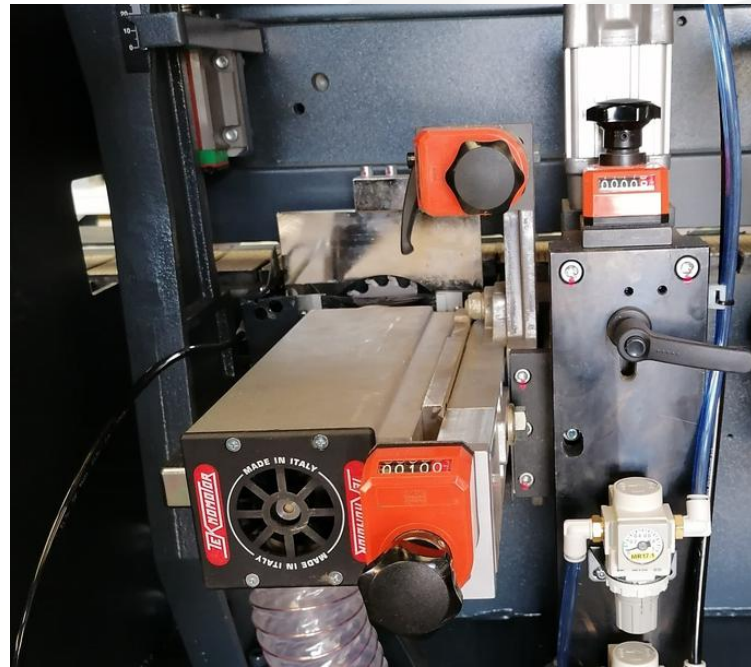

GROEFUNIT AN2.2

- Voor het frezen van een groef aan de onderzijde van het paneel
- Motor aangedreven 2,2kW
- Gereedschapsdiameter van $\phi 100 \times 4 \times 20$ mm
- **ENKEL BESCHIKBAAR IN DYNAMIC 9R**



NIEUWE PC TOUCH SCREEN


- Nieuw draaibaar 19" touch screen bedieningspaneel uitgerust met Windows 10™ en toetsenbord
- Bevat de nieuwe C-motion Tech software

C-motion Software



OPTIE

WIFI KIT

Verbinding op afstand 

- SAT-toegang voor het uitvoeren van software-updates
- SAT-toegang voor technische bijstand op afstand
- SAT-toegang voor het geven van training OF advies
- Toegang tot machinestatus in real time
- Toegang tot gebruikerssoftware voor machinebeheer op afstand
- Configuratie van programma's op afstand
- Metrische tellers op afstand bekijken
- Berichten verzenden om alarmen of herinneringen te melden

Aansluiting op wifi 



OPTIE

SPROEI STATIONS

- Anti-kleefsprei station bij ingang
- Antistatisch- en koelmiddelvernevelingsstation
- N-FLY station
- Reinigingsmiddel besproeiingsstation bij uitgang



DYNAMIC 9

MEER CONTROLE DAN OOIT



C-motion Software


NEW



Intuïtieve configuratie van de paneelafwerking en eenvoudig en snel opslaan van werkprogramma's




3D-graphics van machinefuncties

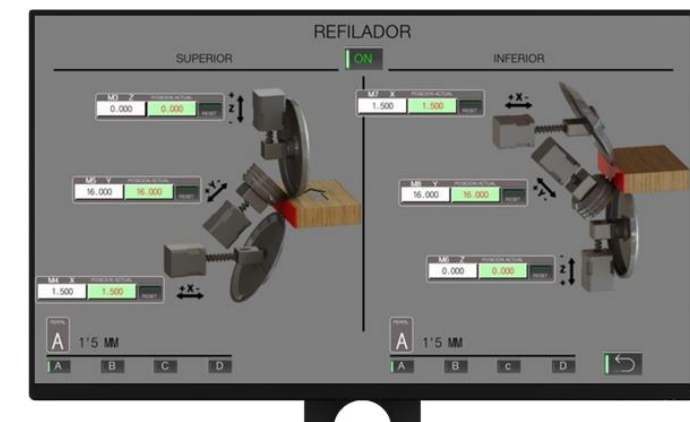


Duidelijke visualisatie van parameters van werkeenheden voor de fijnste aanpassing

100% AUTOMATISCHE AANPASSING

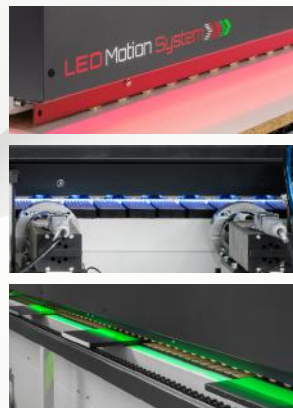

LED Motion System

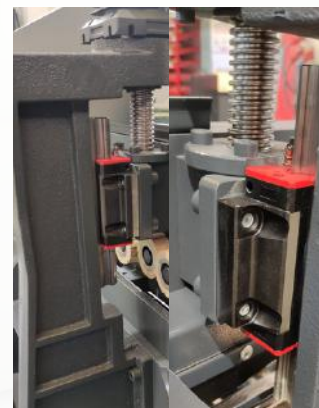

Gemotoriseerde drukbalk met prismatische geleiders



magazijn voor meerdere kantenbanden



Barcodelezer




T&B TRIM



RADIUS SCRAPER


Multi-profiel gereedschappen

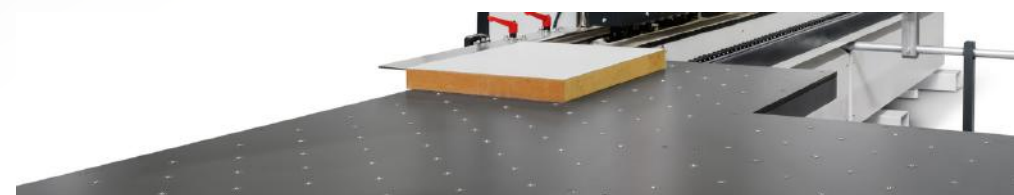

Luchtkussenoppervlak bij invoer en/of uitvoer voor eenvoudiger aan- en uittrekken van zware en/of grote werkstukken

AUTOMATISEER UW PRODUCTIE

CEHISA EDGE LINE - Volledig op maat gemaakte automatisatie

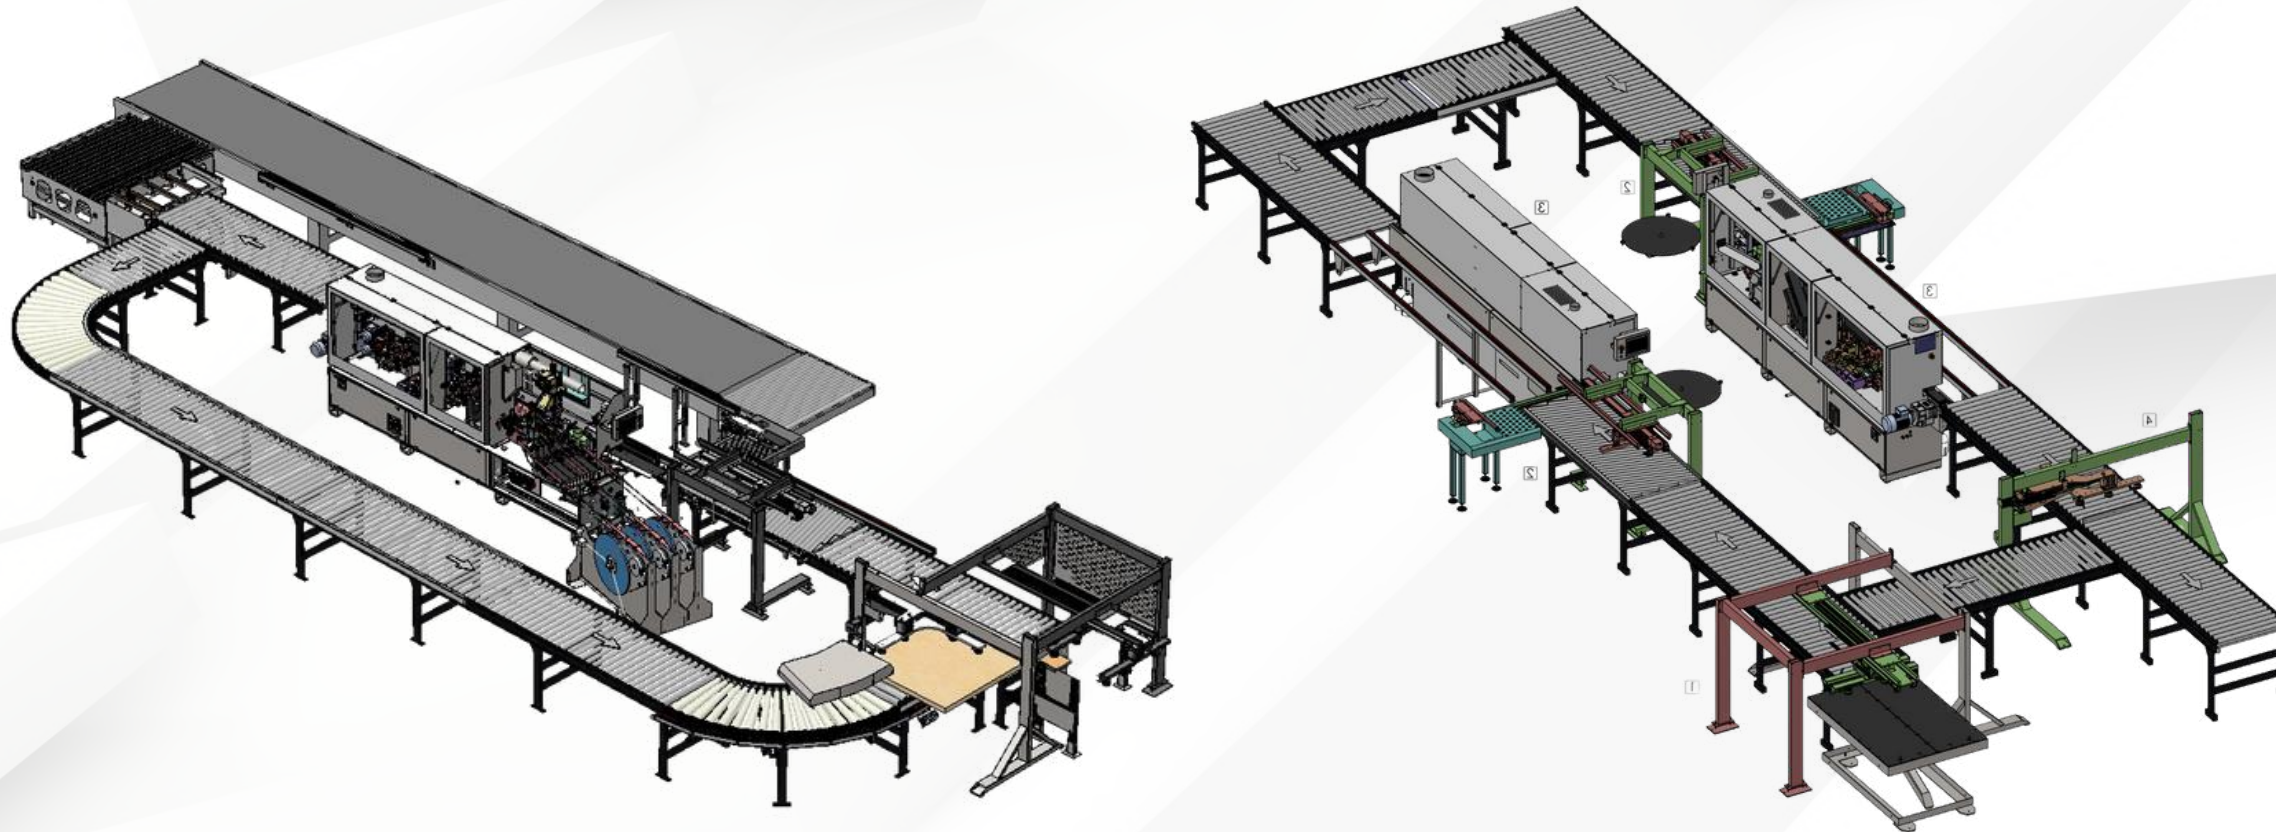

Viva Machines, Zandstraat 14, 8870 Izegem
+32 (0)51 20 02 34 - Info@vivamachines.be - www.vivamachines.be



www.cehisa.es

Road C-59, Km. 17,2
E-08140 Caldes de Montbui,
Barcelona. Spain
t. +34 938627520
info@cehisa.es | sales@cehisa.es

VOLG ONS:



DISCOVER OUR
RANGE OF
SOLUTIONS:



#Wearetech

www.cehisa.es | sales@cehisa.es